


SANTEKS

TEKSTİL MAKİNELERİ

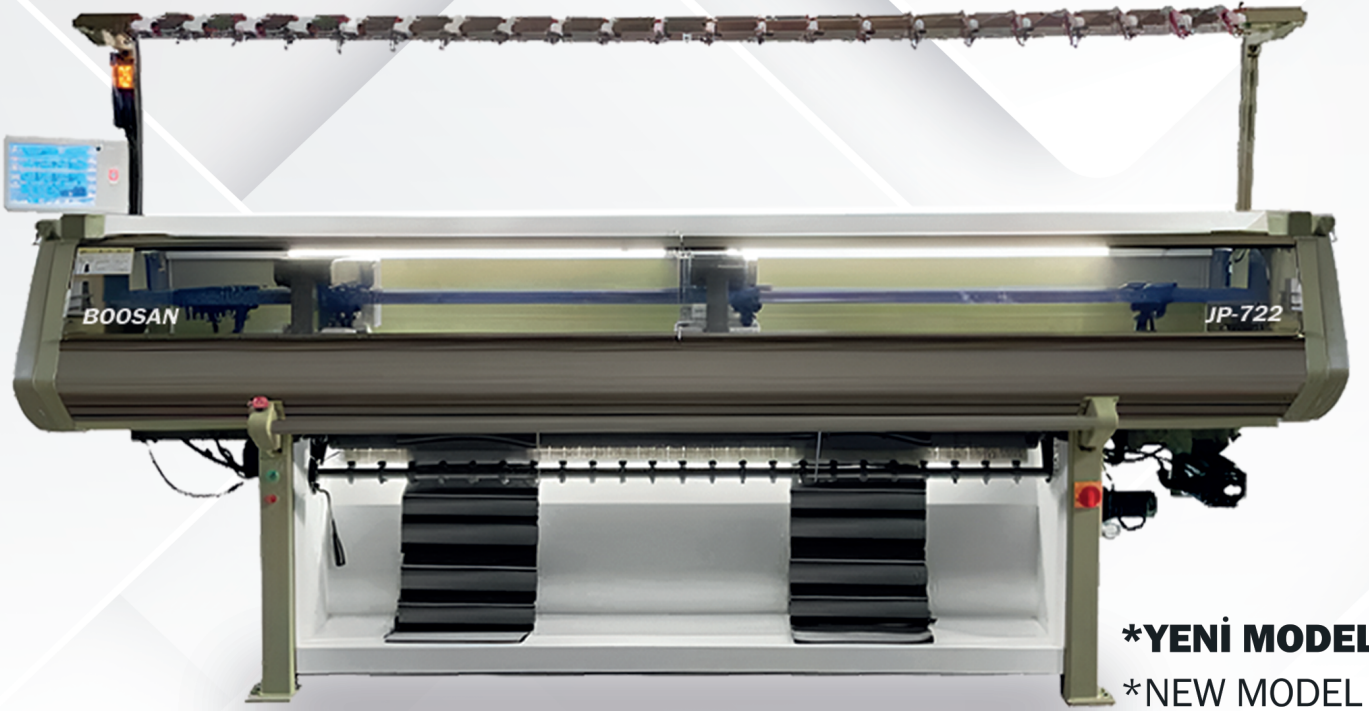

***YENİ MODEL**

***NEW MODEL**

YAKA MAKİNESİ

FLAT KNITTING

Kalite kontrol edilmez, üretilir!
Quality is produced, not controlled!



Hakkımızda

Santeks Tekstil Makineleri, 2003 yılında sadece 3 çalışanı ile tekstil makineleri yedek parça ithalatı ve satışı yapan bir firmayken 2006 yılında ihracata başlamış, 2008 yılında Yurtdışındaki ilk ofisini açmış, 2017 yılında ise Tekstil Makinelerinin imalatına başlamıştır.

2021 yılı itibariyle 35 yurtiçi, 6 yurtdışı çalışanı olan, 10'dan fazla ülkeye ihracat yapan bir firma haline gelmiştir. "En yeni ve son teknoloji tekstil makineleri üreterek/tedarik ederek dünya standartlarında ürünler sunmak" ilkesi ile yola çıkan Santeks Tekstil Makineleri, kendi uluslararası markaları olan "Santeks" ve "Boosan" markaları ile Türk 'Menşeli tekstil makineleri üreten ve yurtdışına ihracat yapan firma haline gelmiştir.

Yıllar itibariyle ürün çeşidini, satış kanallarını, sektör tecrübesini ve imalat alt yapısını geliştirmiştir. Mevcutta 10'dan fazla uluslararası firmanın yurtiçi ve Türkiye Cumhuriyetler Bölgesi temsilciliğini yapan firma, tekstil makinelerinin satışı yanı sıra, firmalardan gelecek anlık ve acil teknik destek ihtiyaçlarını karşılayabilmek için her makine grubu için teknik servis ekibi oluşturmuştur.

About us

Santeks Tekstil Makineleri İth. İhr. Ltd. Şti. started its business in 2003 with the principle "providing world standard products to its customers producing/providing the state of the art/modern technology textile machinery" has become a company elaborating the principle of highest customer satisfaction which provides the best technical services to all textile manufacturers in Turkey from the smallest to the biggest.

Santeks Textile Machinery, which opened its first overseas office in Uzbekistan / Tashkent in 2008, exports to many countries, especially Uzbekistan. It has acquired Boosan brand in 2017. Our efforts to respond the demands from North Africa is going on with our offices opened in Algeria in 2018 and Tunisia in 2019. Since the day it was founded, our company has drawn many textile machinery projects and has established a production line and has become a reliable brand in the countries where it operates.

It continues its operations with the motto "**quality is produced not controlled**".



Website
www.santeksmakine.com



E-Mail Address
info@santeksmakine.com



Call Center
+90 212 556 05 76 pbx


JP-722

Bilgisayarlı Jakarlı Örme Makinası (2+2 Sistem)

Computerized Jacquard Collar Knitting Machine (2+2 System)

YENİ MODEL

NEW MODEL

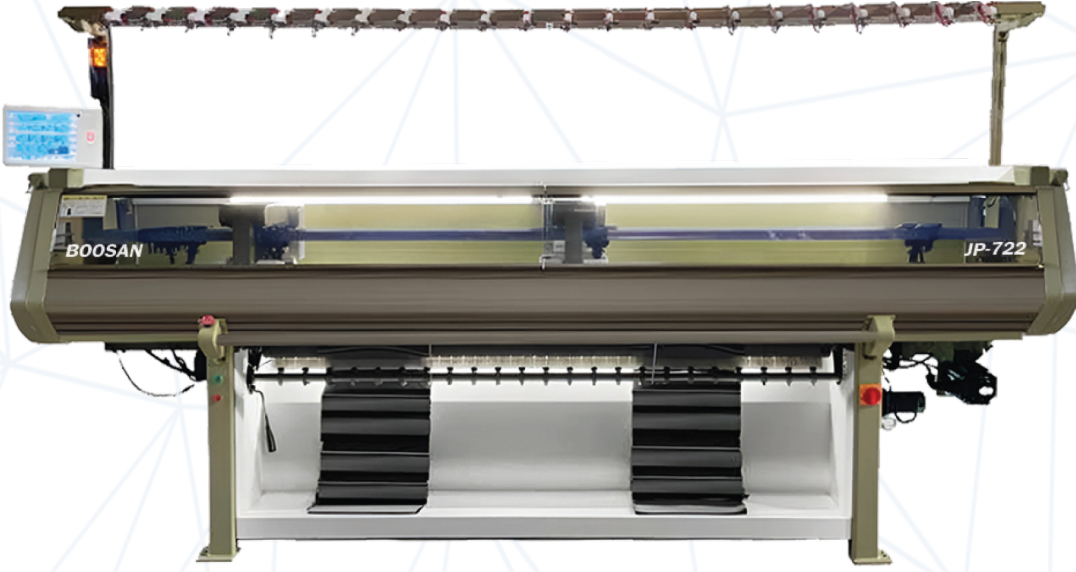


Bilgisayarlı kontrol sistemi

Örgü hareketini gösteren görsel dokunmatik ekran arayüzü, çalışma verisi ayarını değiştirmek kolaydır. Tasarımlar USD bellek ile saklanabilir veya aktarılabilir. Hızlı düzenleme işlevi yeni bir operatör için faydalıdır. Yeni güvenlik kapıları ve acil durum koruması, operatörün güvenlik korumasını artırır.

Computerized control system

Visual touch screen interface showing the knitting movement, it is easy to modify working data setting. Designs can be stored or transferred from the USD memory stick. The fast edit function is helpful for a new operator. New safety doors and emergency protection increase the safety protection of the operator.



Servo motor

Makine kafası ve iğne yatağı servo motorla kontrol edilir, çalışma parametresi verileri çalışma durumuna göre ayarlanabilir. Servo hızlı yön değiştirme kontrolü ve hareket tekniğinin iyileştirilmesinden dolayı makine kafası hareketi eski tip makineye göre %10 daha hızlıdır.

Servo motor

The machine head and racking bed is driven by servo motor, the working parameter data is adjustable according to working condition. The machine head movement is 10% faster than old type machine due to the benefit of the servo fast direction changing control and movement technique improvement.





Çelik sistemi

722 çelik sistemi jakarlı ve intarsia yaka kumaş vb 8 set iğne seçim özelliği

Cam system

722 Cam system make the basic full jacquard and intarsia structure fabric. 8 sets solenoid needle selection structure.







Ürün Adı / Product Name	Bilgisayarlı Full Jakarlı Yaka Örme Makinesi (2+2) sistem Computerized Full Jacquard Knitting Collar Machine (Single Head 3 System)
Üretim Kapasitesi / Production Capacity	800 - 1.000 adet (pieces) / 1 Gün Ortalama (1 Day Average)
Tedarik Yeteneği / Supply Capability	24.000 - 30.000 adet (pieces) / 1 Ay Ortalama (1 Month Average)
Çelik Sistemi / Cam System	Tek taşıyıcı ve 3 sistem, 8 iğne jakı tam jakar seçim kamları Single carriage and 3 system, 8 needle jack full jacquard selection cams
Mekik / Feeder	4 besleyici rayının her iki tarafında 3 set 8 besleyici / 3 sets of 8 feeders on both sides of the 4-feeder rail
Ayar Yoğunluğu / Stitch	0 ~ 650 seviyesinden 32 set yoğunluk seçeneği / 32 sets of density options from level 0 ~ 650
İğne Ölçüsü / Gauge	12G, 14G, 16G
Örgü Genişliği / Knitting Width	52" - 80" inç (inch)
Örgü Hızı / Knitting Speed	Örgü genişliğine ve örgü malzemesine bağlı olarak max 1,5m/s. 32 set hız kontrolü Max 1.5m/s depending on knitting width and knitting material. 32 sets of speed control
Jakar Kırma Hızı / Racking	Maksimum 2 inç servo motorla, hassas ayarlanabilir / Max 2 inches by servo motor, precision adjustable
Ayar Kontrolü / Roller	Her biri 0-100 seviyesinde ayarlanabilir 32 set silindir kontrolü / 32 sets of roller control, each adjustable from level 0~100
Kontrol Sistemi / Control System	Taşıyıcı Boosan işletim sistemi tarafından çalıştırılır ve kontrol edilir The carriage is driven and controlled by the Boosan operating system
Otomatik Uyarılar / Automatic Intervention	İplik kesilmesi, iplik düğümü, iplik düşüşü, iğne kırılması, iğne şoku, kumaşın geri dönmesi, motor hatası, askı hatası program hatası, iğne kancası kopması, otomatik alarm Yarn cut, yarn knot, yarn drop, needle break, needle shock, fabric rollback, motor error, racking error, program error needle hook break, auto alarm
Güç / Power	220V tek faz veya 380V 3 faz / 220V single phase or 380V 3 phase
Boyutlar / Dimensions	3430 x 1800 x 864 mm
Ağırlık / Weight	925 kg

JP-831

Bilgisayarlı Full Jakarlı Yaka Örme Makinesi (Tek Kafa 3 Sistem)

Computerized Full Jacquard Knitting Collar Machine (Single Head 3 System)

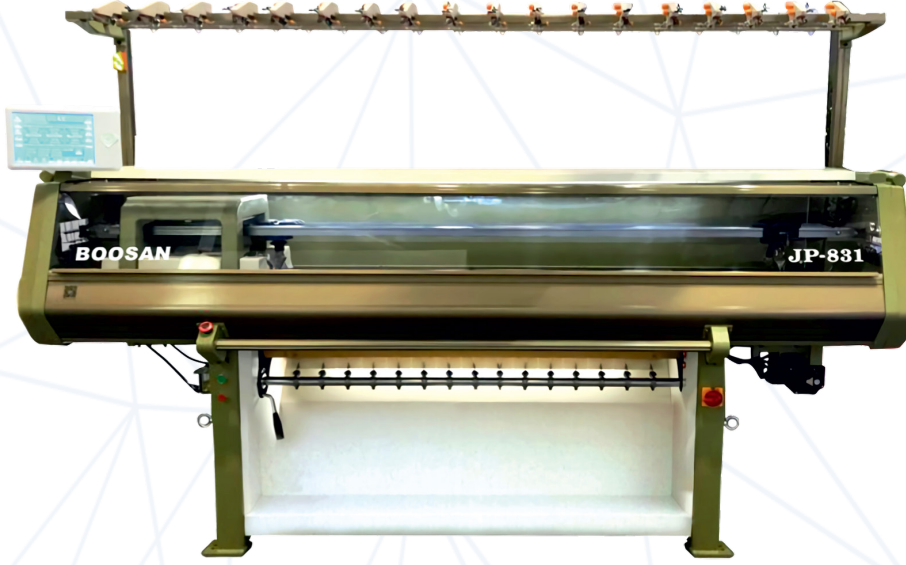

Bilgisayarlı kontrol sistemi

Örgü hareketini gösteren görsel dokunmatik ekran arayüzü, çalışma verisi ayarını değiştirmek kolaydır. Tasarımlar USD bellek ile saklanabilir veya aktarılabilir. Hızlı düzenleme işlevi yeni bir operatör için faydalıdır. Yeni güvenlik kapıları ve acil durum koruması, operatörün güvenlik korumasını artırır.

Computerized control system

Visual touch screen interface showing the knitting movement, it is easy to modify working data setting. Designs can be stored or transferred from the USD memory stick. The fast edit function is helpful for a new operator. New safety doors and emergency protection increase the safety protection of the operator.

Servo motor

Makine kafası ve iğne yatağı servo motorla kontrol edilir, çalışma parametresi verileri çalışma durumuna göre ayarlanabilir. Servo hızlı yön değiştirme kontrolü ve hareket tekniğinin iyileştirilmesinden dolayı makine kafası hareketi eski tip makineye göre %10 daha hızlıdır.

Servo motor

The machine head and racking bed is driven by servo motor, the working parameter data is adjustable according to working condition. The machine head movement is 10% faster than old type machine due to the benefit of the servo fast direction changing control and movement technique improvement.

Çelik sistemi

831 çelik sistemi full jakarlı ve intarsia yaka kumaş vb. 8 set iğne seçim özelliği

Cam system


831 Cam system make the basic full jacquard and intarsia structure fabric. 8 sets solenoid needle selection structure.

Ürün Adı / Product Name	Bilgisayarlı Full Jakarlı Yaka Örme Makinesi (Tek Kafa 3 Sistem) Computerized Full Jacquard Knitting Collar Machine (Single Head 3 System)
Üretim Kapasitesi / Production Capacity	800 - 1.000 adet (pieces) / 1 Gün Ortalama (1 Day Average)
Tedarik Yeteneği / Supply Capability	24.000 - 30.000 adet (pieces) / 1 Ay Ortalama (1 Month Average)
Çelik Sistemi / Cam System	Tek taşıyıcı ve 3 sistem, 8 iğne özelliği full jakarlı seçim çelikleri Single carriage and 3 system, 8 needle jack full jacquard selection cams
Mekik / Feeder	4 besleyici rayının her iki tarafında 2 set 8 besleyici / 2 sets of 8 feeders on both sides of the 4-feeder rail
Ayar Yoğunluğu / Stitch	0 ~ 650 seviyesinden 32 set yoğunluk seçeneği / 32 sets of density options from level 0 ~ 650
İğne Ölçüsü / Gauge	12G, 14G, 16G
Örgü Genişliği / Knitting Width	52" - 68" - 80" inç (inch)
Örgü Hızı / Knitting Speed	Örgü genişliğine ve örgü malzemesine bağlı olarak max 1,5m/s. 32 set hız kontrolü Max 1.5m/s depending on knitting width and knitting material. 32 sets of speed control
Jakar Kırma Hızı / Racking	Maksimum 2 inç servo motorla, hassas ayarlanabilir / Max 2 inches by servo motor, precision adjustable
Ayar Kontrolü / Roller	Her biri 0-100 seviyesinde ayarlanabilir 32 set silindir kontrolü / 32 sets of roller control, each adjustable from level 0~100
Kontrol Sistemi / Control System	Taşıyıcı Boosan işletim sistemi tarafından çalıştırılır ve kontrol edilir The carriage is driven and controlled by the Boosan operating system
Otomatik Uyarılar / Automatic Intervention	İplik kesilmesi, iplik düğümü, iplik düşüşü, iğne kırılması, iğne şoku, kumaşın geri dönmesi, motor hatası, askı hatası program hatası, iğne kancası kopması, otomatik alarm Yarn cut, yarn knot, yarn drop, needle break, needle shock, fabric rollback, motor error, racking error, program error needle hook break, auto alarm
Güç / Power	220V tek faz veya 380V 3 faz / 220V single phase or 380V 3 phase
Boyutlar / Dimensions	3430 x 1800 x 864 mm
Ağırlık / Weight	925 kg

JP-812

Bilgisayarlı Full Jakarlı Transferli Yaka Örme Makinası (1+1)

Computerized Full Jacquard Knitting Collar Machine with transfer (1+1)

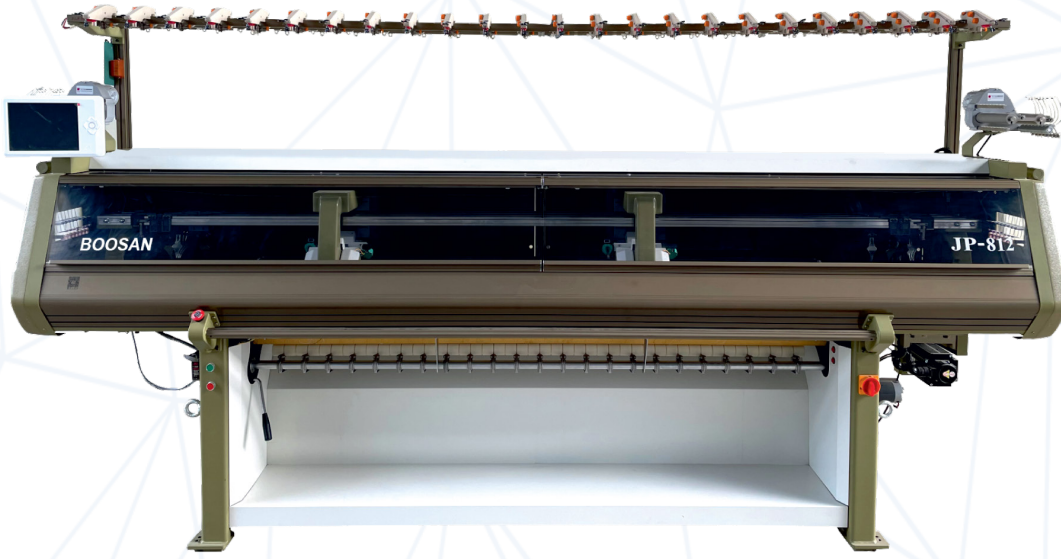


Bilgisayarlı kontrol sistemi

Örgü hareketini gösteren görsel dokunmatik ekran arayüzü, çalışma verisi ayarını değiştirmek kolaydır. Tasarımlar USD bellek ile saklanabilir veya aktarılabilir. Hızlı düzenleme işlevi yeni bir operatör için faydalıdır. Yeni güvenlik kapıları ve acil durum koruması, operatörün güvenlik korumasını artırır.

Computerized control system

Visual touch screen interface showing the knitting movement, it is easy to modify working data setting. Designs can be stored or transferred from the USD memory stick. The fast edit function is helpful for a new operator. New safety doors and emergency protection increase the safety protection of the operator.



Servo motor

Makine kafası ve iğne yatağı servo motorla kontrol edilir, çalışma parametresi verileri çalışma durumuna göre ayarlanabilir. Servo hızlı yön değiştirme kontrolü ve hareket tekniğinin iyileştirilmesinden dolayı makine kafası hareketi eski tip makineye göre %10 daha hızlıdır.

Servo motor

The machine head and racking bed is driven by servo motor, the working parameter data is adjustable according to working condition. The machine head movement is 10% faster than old type machine due to the benefit of the servo fast direction changing control and movement technique improvement.




Çelik sistemi

812 çelik sistemi full jakarlı ve intarsia yaka kumaş vb. 8 set iğne seçim özelliği.

Cam system

812 Cam system make the basic full jacquard and intarsia structure fabric. 8 sets solenoid needle selection structure.



Ürün Adı / Product Name	Bilgisayarlı Full Jakarlı Transferli Yaka Örme Makinası (1+1) Computerized Full Jacquard Knitting Collar Machine with transfer (1+1)
Üretim Kapasitesi / Production Capacity	1200 - 1.400 adet (pieces) / 1 Gün Ortalama (1 Day Average)
Tedarik Yeteneği / Supply Capability	24.000 - 30.000 adet (pieces) / 1 Ay Ortalama (1 Month Average)
Çelik Sistemi / Cam System	Tek taşıyıcı ve 1+1 tandem sistemi, 8 iğne özelliği full jakarlı seçim çelikleri Single carriage and 1+1 tandem system, 8 needle jack full jacquard selection cams
Mekik / Feeder	2 set 6 besleyici, 3 besleyici rayının her iki tarafında / 2 sets of 6 feeders on both sides of the 3 feeders rail
Ayar Yoğunluğu / Stitch	0 ~ 650 seviyesinden 32 set yoğunluk seçeneği / 32 sets of density options from level 0 ~ 650
İğne Ölçüsü / Gauge	12G, 14G, 16G
Örgü Genişliği / Knitting Width	80" inç (inch)
Örgü Hızı / Knitting Speed	Örgü genişliğine ve örgü malzemesine bağlı olarak max 1,5m/s. 32 set hız kontrolü Max 1.5m/s depending on knitting width and knitting material. 32 sets of speed control
Jakar Kırma Hızı / Racking	Maksimum 2 inç servo motorla, hassas ayarlanabilir / Max 2 inches by servo motor, precision adjustable
Ayar Kontrolü / Roller	32 set silindir kontrolü, her biri 0 ~ 100 seviyesinde ayarlanabilir / 32 sets of roller control, each set from level 0 ~ 100 adjustable
Kontrol Sistemi / Control System	Taşıyıcı Boosan işletim sistemi tarafından çalıştırılır ve kontrol edilir The carriage is driven and controlled by the Boosan operating system
Otomatik Uyarılar / Automatic Intervention	İplik kesilmesi, iplik düğümü, iplik düşüşü, iğne kırılması, iğne şoku, kumaşın geri dönmesi, motor hatası, askı hatası program hatası, iğne kancası kopması, otomatik alarm Yarn cut, yarn knot, yarn drop, needle break, needle shock, fabric roll back, motor error, racking error, program error needle hook break, auto alarm
Güç / Power	220V tek faz veya 380V 3 faz / 220V single phase or 380V 3 phase
Boyutlar / Dimensions	3625 x 1800 x 840 mm
Ağırlık / Weight	925 kg

JP-741

Bilgisayarlı Jakarlı Yaka Örme Makinası (Tek Kafa 4 Sistem)

Computerized Jacquard Knitting Collar Machine (Single Head 4 System)



Bilgisayarlı kontrol sistemi

Örgü hareketini gösteren görsel dokunmatik ekran arayüzü, çalışma verisi ayarını değiştirmek kolaydır. Tasarımlar USD bellek ile saklanabilir veya aktarılabilir. Hızlı düzenleme işlevi yeni bir operatör için faydalıdır. Yeni güvenlik kapıları ve acil durum koruması, operatörün güvenlik korumasını artırır.

Computerized control system

Visual touch screen interface showing the knitting movement, it is easy to modify working data setting. Designs can be stored or transferred from the USD memory stick. The fast edit function is helpful for a new operator. New safety doors and emergency protection increase the safety protection of the operator.



Servo motor

Makine kafası ve iğne yatağı servo motorla kontrol edilir, çalışma parametresi verileri çalışma durumuna göre ayarlanabilir. Servo hızlı yön değiştirme kontrolü ve hareket tekniğinin iyileştirilmesinden dolayı makine kafası hareketi eski tip makineye göre %10 daha hızlıdır.

Servo motor

The machine head and racking bed is driven by servo motor, the working parameter data is adjustable according to working condition. The machine head movement is 10% faster than old type machine due to the benefit of the servo fast direction changing control and movement technique improvement.



Çelik sistemi

741 çelik sistemi jakarlı ve intarsia yaka kumaş vb. 8 set iğne seçim özelliği

Cam system


741 Cam system make the basic jacquard and intarsia structure fabric. 8 sets solenoid needle selection structure.

Ürün Adı / Product Name	Bilgisayarlı Jakarlı Yaka Örme Makinası (Tek Kafa 4 Sistem) Computerized Jacquard Knitting Collar Machine (Single Head 4 System)
Üretim Kapasitesi / Production Capacity	800 - 1.000 adet (pieces) / 1 Gün Ortalama (1 Day Average)
Tedarik Yeteneği / Supply Capability	24.000 - 30.000 adet (pieces) / 1 Ay Ortalama (1 Month Average)
Çelik Sistemi / Cam System	Tek taşıyıcı ve 4 sistem, 8 iğne özelliği jakarlı seçim çelikleri Single carriage and 3 system, 8 needle jack jacquard selection cams
Mekik / Feeder	4 besleyici rayının her iki tarafında 4 takım 8 besleyici / 4 sets of 8 feeders on both side of the 4 feeders rail
Ayar Yoğunluğu / Stitch	0 ~ 650 seviyesinden 24 set yoğunluk seçeneği / 24 sets of density options from level 0 ~ 650
İğne Ölçüsü / Gauge	12G, 14G, 16G
Örgü Genişliği / Knitting Width	52" - 80" inç (inch)
Örgü Hızı / Knitting Speed	Örgü genişliğine ve örgü malzemesine bağlı olarak max 1,5m/s. 32 set hız kontrolü Max 1.5m/s depending on knitting wide and knitting material. 32 sets of speed control
Jakar Kırma Hızı / Racking	Maksimum 2 inç servo motorla, hassas ayarlanabilir / Max 2 inch by servo motor, precision adjustable
Ayar Kontrolü / Roller	32 set silindir kontrolü, her biri 0 ~ 100 seviyesinde ayarlanabilir / 32 sets of roller control, each set from level 0 ~ 100 adjustable
Kontrol Sistemi / Control System	Taşıyıcı Boosan işletim sistemi tarafından çalıştırılır ve kontrol edilir The carriage is driven and controlled by the Boosan operating system
Otomatik Uyarılar / Automatic Intervention	İplik kesilmesi, iplik düğümü, iplik düşüşü, iğne kırılması, iğne şoku, kumaşın geri dönmesi, motor hatası, askı hatası program hatası, iğne kancası kopması, otomatik alarm Yarn cut, yarn knot, yarn drop, needle break, needle shock, fabric roll back, motor error, racking error, program error needle hook break, auto alarm
Güç / Power	220V tek faz veya 380V 3 faz / 220V single phase or 380V 3 phase
Boyutlar / Dimensions	3625 x 1800 x 840 mm
Ağırlık / Weight	925 kg

JP-712

Bilgisayarlı Jakarlı Örme Makinası (1+1)

Computerized Jacquard Collar Knitting Machine (1+1)

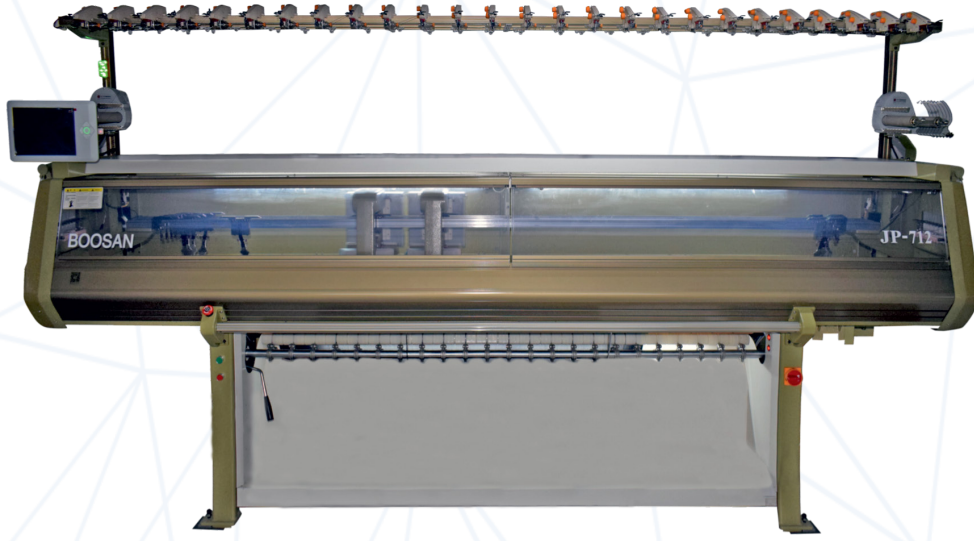

Bilgisayarlı kontrol sistemi

Örgü hareketini gösteren görsel dokunmatik ekran arayüzü, çalışma verisi ayarını değiştirmek kolaydır. Tasarımlar USD bellek ile saklanabilir veya aktarılabilir. Hızlı düzenleme işlevi yeni bir operatör için faydalıdır. Yeni güvenlik kapıları ve acil durum koruması, operatörün güvenlik korumasını artırır.

Computerized control system

Visual touch screen interface showing the knitting movement, it is easy to modify working data setting. Designs can be stored or transferred from the USD memory stick. The fast edit function is helpful for a new operator. New safety doors and emergency protection increase the safety protection of the operator.



Servo motor

Makine kafası ve iğne yatağı servo motorla kontrol edilir, çalışma parametresi verileri çalışma durumuna göre ayarlanabilir. Servo hızlı yön değiştirme kontrolü ve hareket tekniğinin iyileştirilmesinden dolayı makine kafası hareketi eski tip makineye göre %10 daha hızlıdır.

Servo motor

The machine head and racking bed is driven by servo motor, the working parameter data is adjustable according to working condition. The machine head movement is 10% faster than old type machine due to the benefit of the servo fast direction changing control and movement technique improvement.




Çelik sistemi

712 çelik sistemi jakarlı ve intarsia yaka kumaş vb. 8 set iğne seçim özelliği

Cam system

712 Cam system make the basic jacquard and intarsia structure fabric. 8 sets solenoid needle selection structure.




Ürün Adı / Product Name	Bilgisayarlı Jakarlı Örme Makinası Computerized Jacquard Collar Knitting Machine
Üretim Kapasitesi / Production Capacity	1.200 - 1.400 adet (pieces) / 1 Gün Ortalama (1 Day Average)
Tedarik Yeteneği / Supply Capability	36.000 - 42.000 adet (pieces) / 1 Ay Ortalama (1 Month Average)
Çelik Sistemi / Cam System	Tek taşıyıcı ve 1+1 tandem sistemi, 8 iğne özelliği jakarlı seçim çelikleri Single carriage and 1+1 tandem system, 8 needle jack jacquard selection cams
Mekik / Feeder	3 besleyici rayının her iki tarafında 2 takım 6 besleyici / 2 sets of 6 feeders on both side of the 3 feeders rail
Ayar Yoğunluğu / Stitch	0 ~ 650 seviyesinden 24 set yoğunluk seçeneği / 24 sets of density options from level 0 ~ 650
İğne Ölçüsü / Gauge	12G, 14G, 16G
Örgü Genişliği / Knitting Width	80" inç (inch)
Örgü Hızı / Knitting Speed	Örgü genişliğine ve örgü malzemesine bağlı olarak max 1,5m/s. 32 set hız kontrolü Max 1.5m/s depending on knitting wide and knitting material. 32 sets of speed control
Jakar Kırma Hızı / Racking	Maksimum 2 inç servo motorla, hassas ayarlanabilir / Max 2 inch by servo motor, precision adjustable
Ayar Kontrolü / Roller	32 set silindir kontrolü, her biri 0 ~ 100 seviyesinde ayarlanabilir / 32 sets of roller control, each set from level 0 ~ 100 adjustable
Kontrol Sistemi / Control System	Taşıyıcı Boosan işletim sistemi tarafından çalıştırılır ve kontrol edilir The carriage is driven and controlled by the Boosan operating system
Otomatik Uyarılar / Automatic Intervention	İplik kesilmesi, iplik düğümü, iplik düşüşü, iğne kırılması, iğne şoku, kumaşın geri dönmesi, motor hatası, askı hatası program hatası, iğne kancası kopması, otomatik alarm Yarn cut, yarn knot, yarn drop, needle break, needle shock, fabric roll back, Motor error, racking error, program error needle hook break, auto alarm
Güç / Power	220V tek faz veya 380V 3 faz / 220V single phase or 380V 3 phase
Boyutlar / Dimensions	3625x1800x840 mm
Ağırlık / Weight	925 kg

JP-711

Bilgisayarlı Tek Kafa Jakarlı Örme Yaka Makinası

Computerized Single Head Jacquard Knitting Collar Machine

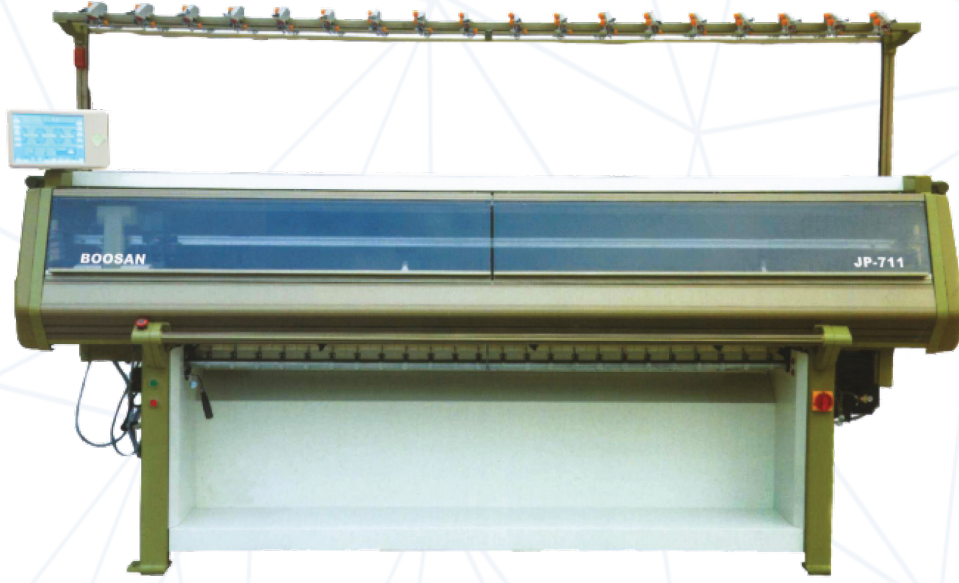

Bilgisayarlı kontrol sistemi

Örgü hareketini gösteren görsel dokunmatik ekran arayüzü, çalışma verisi ayarını değiştirmek kolaydır. Tasarımlar USD bellek ile saklanabilir veya aktarılabilir. Hızlı düzenleme işlevi yeni bir operatör için faydalıdır. Yeni güvenlik kapıları ve acil durum koruması, operatörün güvenlik korumasını artırır.

Computerized control system

Visual touch screen interface showing the knitting movement, it is easy to modify working data setting. Designs can be stored or transferred from the USD memory stick. The fast edit function is helpful for a new operator. New safety doors and emergency protection increase the safety protection of the operator.



Servo motor

Makine kafası ve iğne yatağı servo motorla kontrol edilir, çalışma parametresi verileri çalışma durumuna göre ayarlanabilir. Servo hızlı yön değiştirme kontrolü ve hareket tekniğinin iyileştirilmesinden dolayı makine kafası hareketi eski tip makineye göre %10 daha hızlıdır.

Servo motor

The machine head and racking bed is driven by servo motor, the working parameter data is adjustable according to working condition. The machine head movement is 10% faster than old type machine due to the benefit of the servo fast direction changing control and movement technique improvement.




Çelik sistemi





711 çelik sistemi jakarlı ve intarsia yaka kumaş vb. 8 set iğne seçim özelliği

Cam system

711 Cam system make the basic jacquard and intarsia structure fabric. 8 sets solenoid needle selection structure.



Ürün Adı / Product Name	Bilgisayarlı Tek Kafa Jakarlı Örme Yaka Makinası Computerized Single Head Jacquard Knitting Collar Machine
Üretim Kapasitesi / Production Capacity	800 - 1.000 adet (pieces) / 1 Gün Ortalama (1 Day Average)
Tedarik Yeteneği / Supply Capability	24.000 - 30.000 adet (pieces) / 1 Ay Ortalama (1 Month Average)
Çelik Sistemi / Cam System	Tek taşıyıcı ve 1 sistem, 8 iğne özelliği jakarlı seçim çelikleri Single carriage and 1 system, 8 needle jack jacquard selection cams
Mekik / Feeder	4 besleyici rayının her iki tarafında 3 set 8 besleyici / 3 sets of 8 feeders on both sides of the 4-feeder rail
Ayar Yoğunluğu / Stitch	0 ~ 650 seviyesinden 32 set yoğunluk seçeneği / 32 sets of density options from level 0 ~ 650
İğne Ölçüsü / Gauge	12G, 14G, 16G
Örgü Genişliği / Knitting Width	52" - 80" inç (inch)
Örgü Hızı / Knitting Speed	Örgü genişliğine ve örgü malzemesine bağlı olarak max 1,5m/s. 32 set hız kontrolü Max 1.5m/s depending on knitting width and knitting material. 32 sets of speed control
Jakar Kırma Hızı / Racking	Maksimum 2 inç servo motorla, hassas ayarlanabilir / Max 2 inches by servo motor, precision adjustable
Ayar Kontrolü / Roller	Her biri 0-100 seviyesinde ayarlanabilir 32 set silindir kontrolü/ 32 sets of roller control, each adjustable from level 0~100
Kontrol Sistemi / Control System	Taşıyıcı Boosan işletim sistemi tarafından çalıştırılır ve kontrol edilir The carriage is driven and controlled by the Boosan operating system
Otomatik Uyarılar / Automatic Intervention	İplik kesilmesi, iplik düğümü, iplik düşüşü, iğne kırılması, iğne şoku, kumaşın geri dönmesi, motor hatası, askı hatası program hatası, iğne kancası kopması, otomatik alarm Yarn cut, yarn knot, yarn drop, needle break, needle shock, fabric rollback, motor error, racking error, program error needle hook break, auto alarm
Güç / Power	220V tek faz veya 380V 3 faz / 220V single phase or 380V 3 phase
Boyutlar / Dimensions	3430 x 1800 x 864 mm
Ağırlık / Weight	925 kg

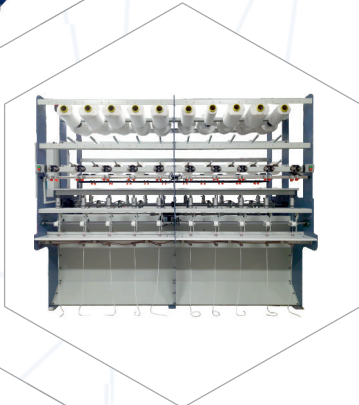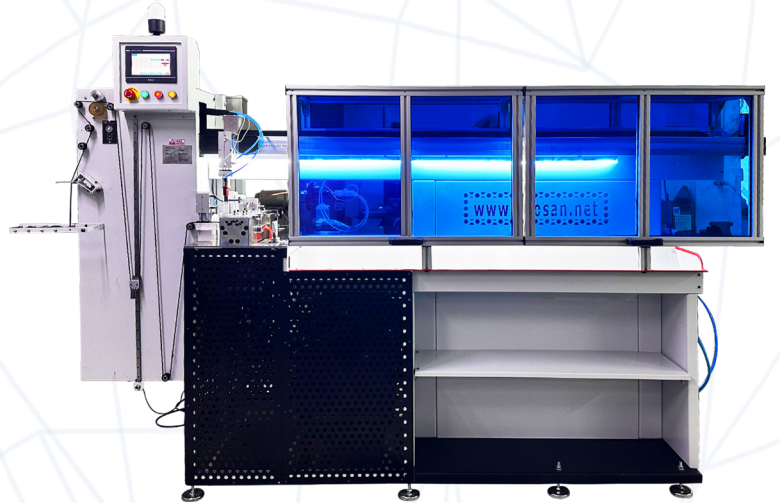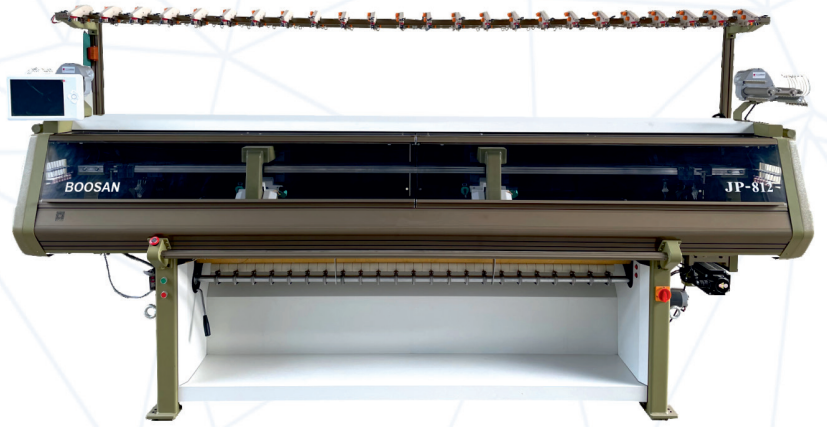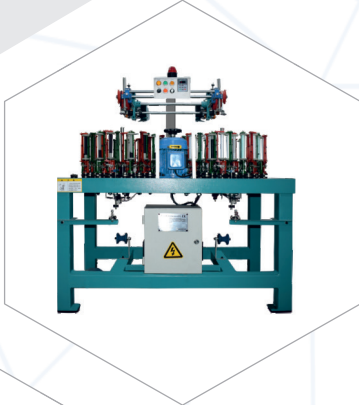

Website
www.santeksmakine.com



E-Mail Address
info@santeksmakine.com



Call Center
+90 212 556 05 76 pbx

SANTEKS

TEKSTİL MAKİNELERİ

Merkez Ofis / Head Office



Websitemiz / Our Website
www.santeksmakine.com



E-posta Adresimiz / Our E-mail
info@santeksmakine.com



Makine Departmanı / Machinery Department
+90 542 289 95 28



Yedek Parça Departmanı / Spare Parts Department
+90 536 639 44 36



Çağrı Merkezi / Call Center
+90 212 556 05 76 pbx



Faks / Fax
+90 212 556 09 01



Adres / Address
Sanayi Mah. Atatürk Cad. Çeşme İş Merkezi
No: 116/14-16 Güngören - İstanbul / Turkey

Özbekistan Ofis / Branch Office



Çağrı Merkezi / Call Center
+998 71 281 17 52



Faks / Fax
+998 71 281 17 52



Mobil / Mobile
+998 94 686 00 44



Adres / Address
Uzbekistan republic,
Tashkent city Chilonzor district,
Muqimiy street House 106

