Dar Dokuma Makineleri

2021 Kataloğu

Kalite Kontrol Edilmez, Üretilir

SAN TEKS
TEKSTİL MAKİNELERİ

Hakkımızda

Santeks Tekstil Makineleri, 2003 yılında sadece 3 çalışanı ile tekstil makineleri yedek parça ithalatı ve satışı yapan bir firmayken2006 yılında ihracata başlamış, 2008 yılında Yurtdışındaki ilk ofisini açmış, 2017 yılında ise Tekstil Makinelerinin imalatına başlamıştır.

Yıllar itibariyle ürün çeşidini, satış kanallarını, sektör tecrübesini ve imalat alt yapısını geliştirmiştir. Mevcutta 10'dan fazla uluslararası firmanın yurtiçi ve Turki Cumhuriyetler Bölgesi temsilciliğini yapan firma, tekstil makinelerinin satışı yanı sıra, firmalardan gelecek anlık ve acil teknik destek ihtiyaçlarını karşılayabilmek için her makine grubu için teknik servis ekibi oluşturmuştur.

İthal ettiği makinelerle ilgili karşılaşılan teknik sorunda çözümler üreten firmamız gün geçtikçe tekstil makinelerinin çalışma prensibi, üretimi, proseslerin işleyişi, teknik kapasitesi gibi konularda sektöre ve tekstil ürünleri üreticilerine teknik bilgi aktarımı yaparken aynı zamanda temsilciliğini yaptığı tekstil makineleri imalatçılarını makinenin geliştirilmesi konusunda yönlendirmiş ve üretici firmalara gerekli geliştirmeleri yaptırmıştır.

Markalarımız

SANTEKS TEKSTİL MAKİNELERİ

BOOSAN TEKSTİL MAKİNELERİ

JACTEK

Tazu

AXE & LION

Belgelerimiz

Kalite Kontrol Edilmez, Üretilir

SANTEKS TEKSTİL MAKİNELERİ

JYNFJ
Serisi Jakarlı İğne Tezgahı

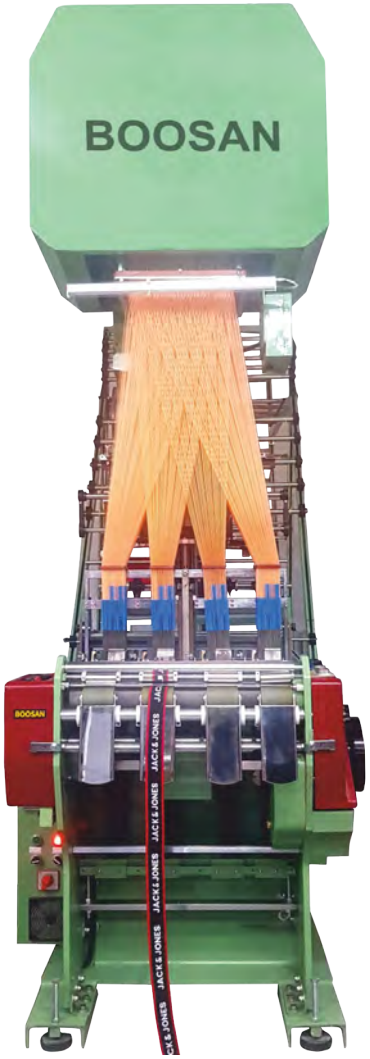

JYFN5J 2 4/65
Jakarlı İğne Tezgahı

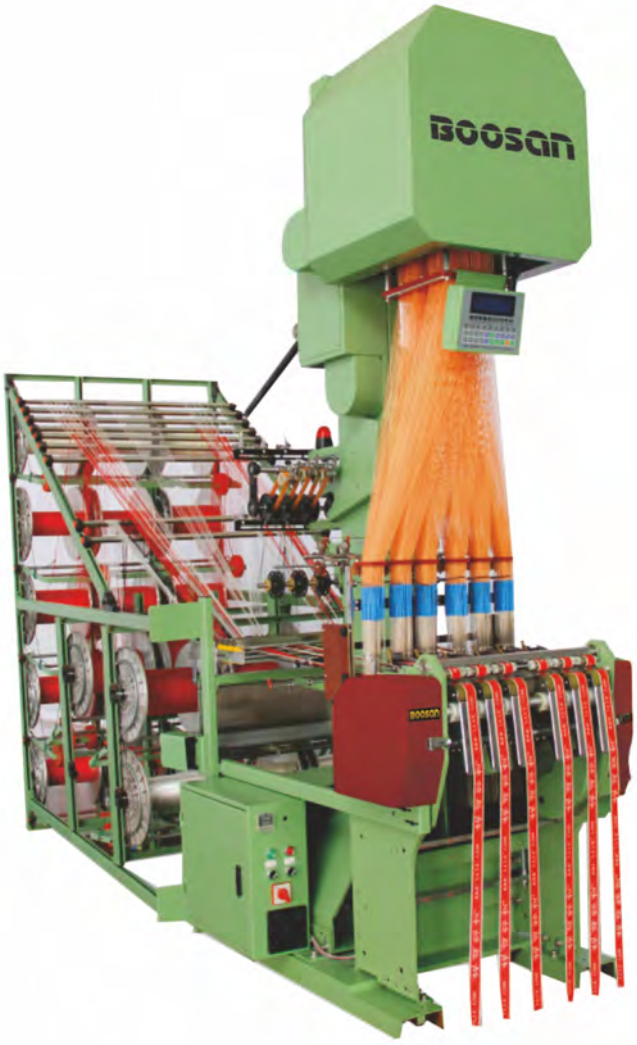

JYNFJ 6/42
Jakarlı İğne Tezgahı

Çeşitli türlerdeki elastik jakar bantlarının vb. dokumasında optimum şekilde ve esnek olarak kullanılır.

Model (tek kanca tek atkı)	8/27	10/27			6/50	8/50	4/65	6/65	2/135	2/165	4/65	6/45	8/27
Model (çift kanca çift atkı)	8/27	10/27	6/42	8/42									
Dokuma kafası	8	10	6	8	6	8	4	6	2	2	4	6	8
Dokuma kafası genişliği	27	27	42	42	50	50	65	65	135	165	65	45	27
Çerçeve sayısı	12	12	12	12	12	12	12	12	- - -				
Jakarlı kancalar	128 / 192 / 240		128/192/240/384		128/192/320/448		192/240/320/384/448/512/640		- - -				
Motor	2 HP				3 HP				- - -				
Desen zincir döngüsü	1:32								- - -				

Kalite Kontrol Edilmez, Üretilir

SAN TEKS
TEKSTİL MAKİNELERİ

JYNFJ
Serisi Jakarlı İğne Tezgahı

JYNFJ 6/45
Atkı Jakarlı

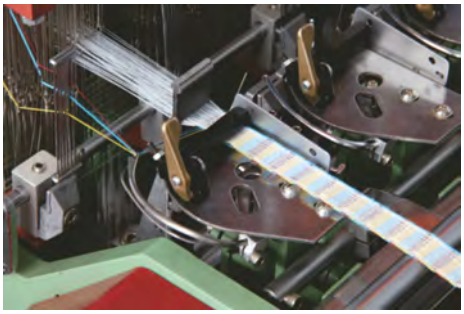

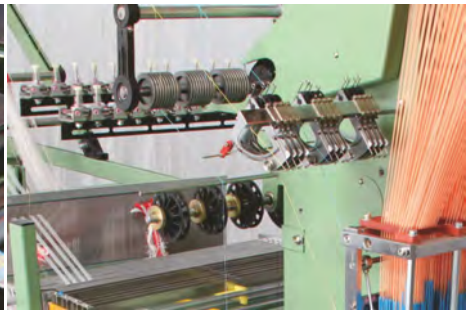

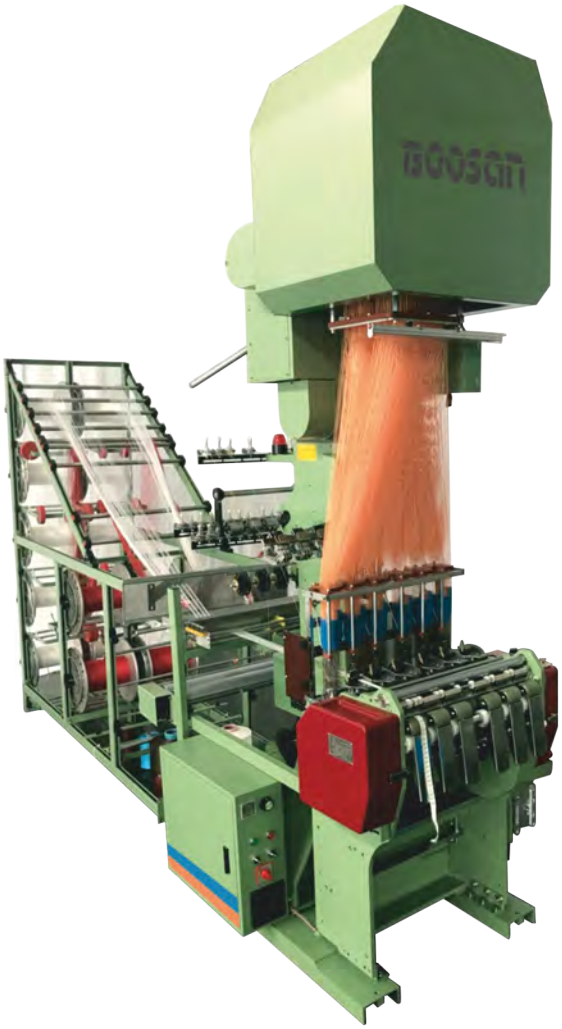

JYNFJ 6/42-320
320 kanca çift kroşe çift atkı çift rulo

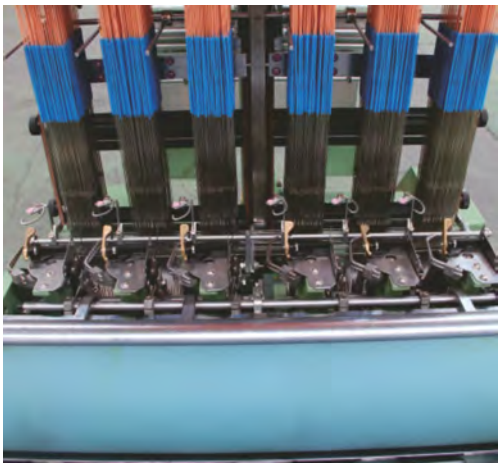

JYF5J
Serisi Jakarlı İğne Tezgahı

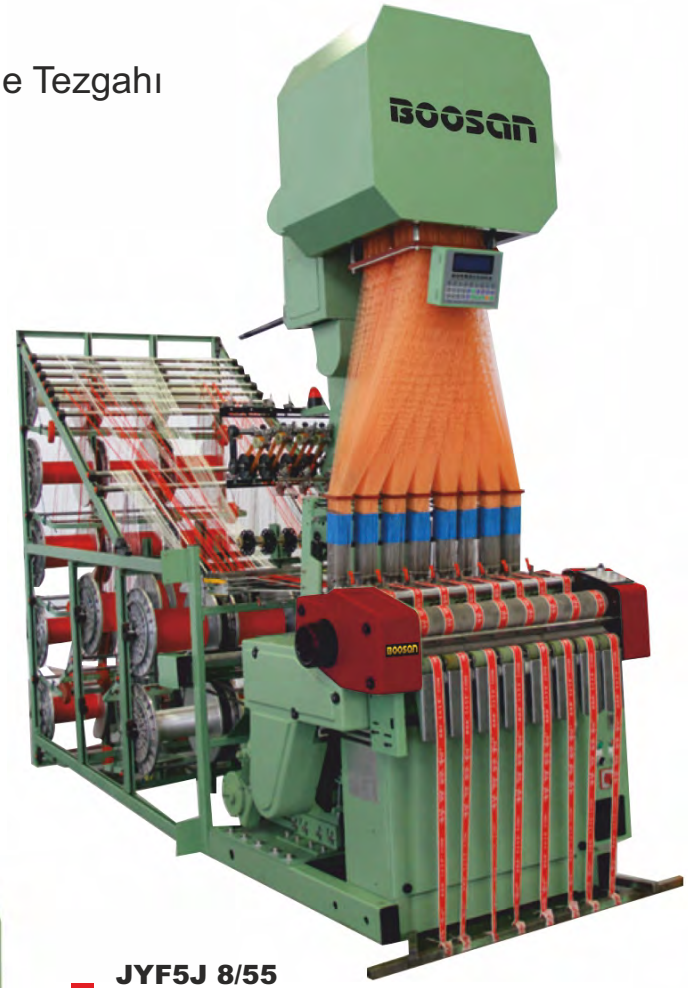

JYF5J 8/55
Jakarlı İğne Tezgahı

Çeşitli türlerdeki elastik jakar bantlarının vb. dokumasında optimum şekilde ve esnek olarak kullanılır.

İsteğe göre kauçuk veya metalden yapılmış çıkış silindiri ile donatılmaktadır.

JYF5J 2/110
Jakarlı İğne Tezgahı

JYF5J 8/55
Jakarlı İğne Tezgahı

Model	10/27	12/27	8/30	10/30	8/35	10/35	6/45	8/45	10/42	8/55	6/60	4/70	4/90	4/110	2/110	2/130
Dokuma kafası	10	12	8	10	8	10	6	8	10	8	6	4	4	4	2	2
Dokuma kafası genişliği	27	27	30	30	35	35	45	45	42	55	60	70	90	110	110	130
Roller	Tekli rulo/Çift Rulo									Çift Rulo						
Çerçeve sayısı	Jakarlı kancalara göre									Jakarlı kancalara göre						
Jakarlı kancalar	128 / 192 / 240				128 192 / 240 / 320 / 384 / 448					128/192/240/320/384/448/512				192/240/320/384/512/640/768/864		
Atkı yoğunluğu	3.5 ~ 36.7 cm (8.9" ~ 93" inch)															
Motor	2 HP															
Desen zincir döngüsü	1:40															

Kalite Kontrol Edilmez, Üretilir

SAN TEKS
TEKSTİL MAKİNELERİ

JYNF
Serisi Dar Dokuma

JYNF6/42 - İğne Tezgahı

Çeşitli türlerdeki elastik ve elastik olmayan bantlar ile kordon, dantel vb. dokumasında optimum şekilde ve esnek olarak kullanılır.

Daha yüksek hız, daha iyi performans vb.

JYF5 6/45 - Yüksek Hızlı İğne Tezgahı

Çeşitli elastik ve elastik olmayan bant ve benzeri malzemelere dokunmak için en uygun ve esnek şekilde kullanılır.

Model (tek kanca tek atkı)	8/27	10/27			6/50	8/50	4/65	6/65	2/135	2/165	4/65	6/45	8/27
Model (çift kanca çift atkı)	8/27	10/27	6/45	8/42									
Dokuma kafası	8	10	6	8	6	8	4	6	2	2	4	6	8
Dokuma kafası genişliği	27	27	45	42	50	50	65	65	135	165	65	45	27
Çerçeve sayısı	Tek Rulo							- - -					
Jakarlı kancalar	20							- - -					
Atkı yoğunluğu	3.5 ~ 36.7 cm (8.9" ~ 93" inch)							- - -					
Motor	2 HP							- - -					
Desen zincir döngüsü	1:8 1:48							- - -					

JYF5
Serisi Dar Dokuma

JYF5 8/55 - Çift Silindir İğne Tezgahı

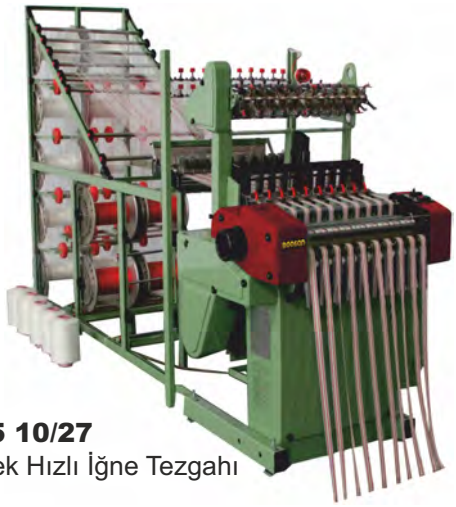

JYF5 10/27
Yüksek Hızlı İğne Tezgahı

Elastik olmayan bantlar ile kordon, dantel ve çeşitli elastik vb. dokumada optimum şekilde ve esnek olarak kullanılır.

Model (Tekli rulo tek atkı)	8/27	10/27			6/50	8/50	4/65	6/65	14/20	12/27	10/30	10/35	8/45	8/55	4/110
Model (Çift rulo çift atkı)	8/27	10/27	6/45	8/42											
Dokuma kafası	8	10	6	8	6	8	4	6	14	12	10	10	8	8	4
Dokuma kafası genişliği	27	27	45	42	50	50	65	65	20	27	30	35	45	55	110
Çerçeve sayısı	20								- - -						
Roller	Tekli Rulo								Tekli rulo			Tekli Rulo / Çift Rulo			
Jakarlı kancalar	- - -								Standart konfigürasyon: Tek kıvrım 16, çift kıvrım 14”						
Atkı yoğunluğu	3.5 ~ 36.7 cm (8.9" ~ 93" inch)														
Motor	2 HP														
Desen zincir döngüsü	1:8 1:48														

JYW
400/APS Spandex Çözgü Makinesi
(Düzgünleştirme Makinesi)

JYW
400/AP (84) Çözgü Makinesi

Model	60	72	84	96	JYW400/AP	JYW450/AP
Performans	(2 set iplik kesme ve durdurma cihazı), (1 set kızılötesi kontrollü iplik kesme ve durdurma cihazı), (1 set iplik kırma ve çözgü durdurma levhası)				- - -	
Özellikler	- - -				Kirişe uygula 400 mm'nin altında Eksen çekirdek çapı kiriş > 110 mm	Kirişe uygula 450 mm'nin altında Eksen çekirdek çapı kiriş > 125 mm
Hız ayarı	Frekans kontrolü: 0 ~ 350 Devir/dkk (Hat hızı 0 ~ 390m/min)					
Ayar uzunluğu	Gereksinime göre herhangi bir çözgü uzunluğunu ayarlamak için sayacı kullanın, bu önlem çözgü kaybını azaltabilir.					
Genişlik ve yoğunluk ayarı	4 adet W-kamışı kullanın, genişliği ve sol ve sağ cihazı rastgele ayarlayın.					
Motor	2HP / 4P / 380 V / 3 Devir					

Kalite Kontrol Edilmez, Üretilir

SAN TEKS
TEKSTİL MAKİNELERİ

JYS
Serisi Kaldırma Kayışı İğne Tezgahı

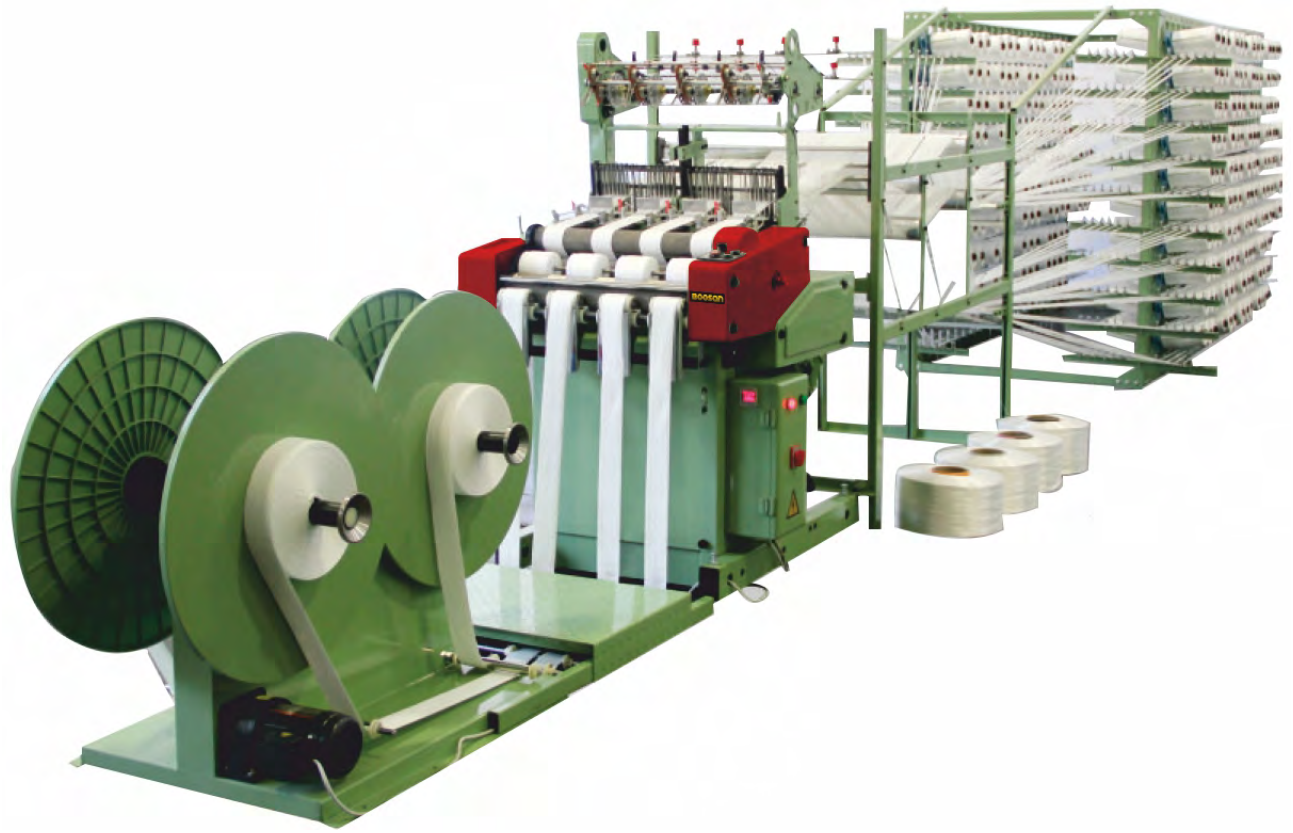

Çeşitli asma şerit dar kumaşların, örtü bantlarının vb. dokumasında optimum şekilde ve esnek olarak kullanılır.

Dayanıklı, yüksek hız, sessiz, kolay kullanım, uygun bakım vb.

Model	JYS5-4/80	JYS5-4/90	JYS5-6/55	JYS5-4/60	JYS5-8/35	JYS5-10/27	JYS5-2/110	JYS5-2/130	JYS6/55
Dokuma kafası	4	4	6	4	8	10	2	2	6
Dokuma kafası genişliği	80	90	55	60	35	27	110	130	55
Çerçeve sayısı	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Atkı yoğunluğu	2.8 ~ 3.2/cm		2.6 ~ 3.0/cm				2.8 ~ 3.2/cm		2.6 ~ 3.0
Desen zincir döngüsü	Kam 1:8/ Zincir								

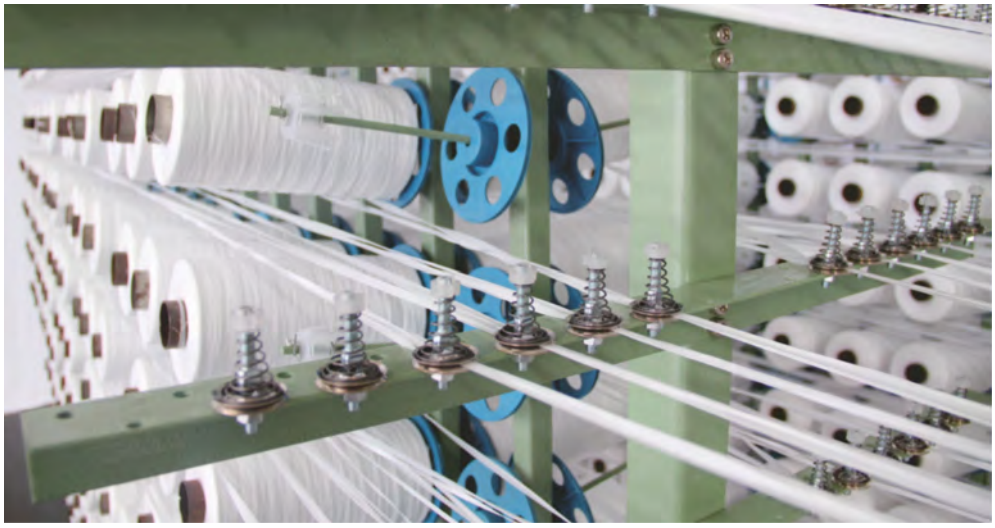

JYC
Serisi Kroşe Makinesi

JYC
762/B3 Kroşe Makinesi

JYC
610/B8 Kroşe Makinesi

Model	JYC 610/B8	JYC 610/B8		JYC 610/B8
Çalışma alanı	24” inch (609 mm)	30” inch (762 mm)		
Atkı Çubukları	8	3		8
Ölçü	15 / 20	12 / 13 / 14 / 15 / 20		15 / 20
Motor	1.5 HP (1 ünite)	1.5 HP		1.5 HP
Hız	- - -	(Maksimum rölanti hızı) 1500 Devir/dkk		
Dokuma genişliği / Sayısı	- - -	80 cm / 60	1.5 cm / 40	2 cm / 30 ~ 32
	- - -	2.5 cm / 24 ~ 26	3.2 cm / 20	4 cm / 16
	- - -	6 cm / 10 ~11	7.5 cm / 8 ~ 9	8 cm / 8
Standart ekipman	2HP invertör seçimi (1 Set)	2 HP2 invertör seçimi		2 HP invertör
	Rubber feeding device (2 Sets)	2 Set Kauçuk besleme cihazı		
	Otomatik hareket durdurma sistemi (2 Set)	Otomatik hareket durdurma sistemi		
	Çözgü ve atkı tarakları (1 Takım)	Çözgü ve atkı kamışı		
	Otomatik atkı gönderme	- - -		
	Bitirme ürün toplama cihazı (1 Takım)	- - -		
Ambalaj ölçüsü (cm)	188 x 111 x 210	180 x 100 x 180		200 x 100 x 180

Kalite Kontrol Edilmez, Üretilir

SAN TEKS
TEKSTİL MAKİNELERİ

JYG
Kroşe Makinesi Serisi

JYG
Kroşe Makinesi

JYC
762/B8 Kroşe Makinesi

JYG
612/B8A Kroşe Makinesi

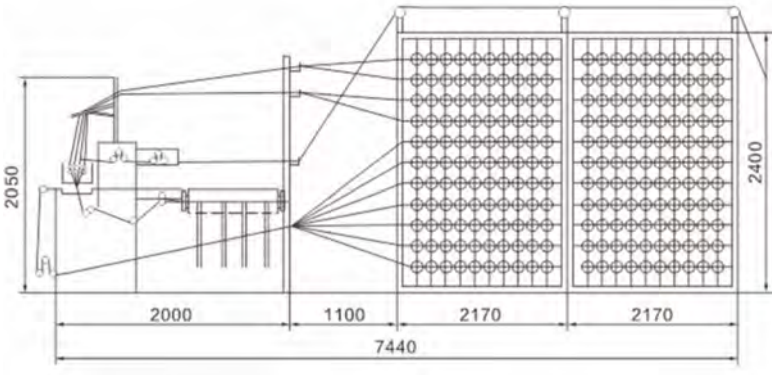

Model	612/B11	612/B8	612/B8(A)	612/B3	762/B3	762/B8
Çalışma alanı	24" inch (609 mm)				30" inch (762 mm)	
Atkı Çubukları	11	8	8	3	3	8
Ölçü	15 / 20		12 / 13 / 14 / 15 / 20		15 / 20	
Motor	1.5 HP					
Hız	- - -				(Maksimum rölanti hızı) 1500 Devir/dkk	
Dokuma genişliği / Sayısı	- - -		- - -		80 cm / 60	1.5 cm / 40 / 2cm / 30~32
	- - -		- - -		2.5cm / 24~26	3.2 cm / 20 / 4 cm / 16
	- - -		- - -		6cm / 10~11	7.5cm / 8~9 / 8 cm / 8
Standart ekipman	2 HP İnvertör seçimi		2 HP İnvertö		2 HP İnvertör seçimi	2 HP İnvertö
	Rubber feeding device (2 Sets)				2 Set Kauçuk besleme cihazı	
	Otomatik hareket durdurma sistemi (2 Set)				Otomatik hareket durdurma sistemi	
	Çözgü ve atkı tarakları (1 Takım)				Çözgü ve atkı kamışı	
	Otomatik atkı gönderme				- - -	
	Bitirme ürün toplama cihazı (1 Takım)				- - -	
Ambalaj ölçüsü (cm)	255 x 112 x 220	210 x 112 x 180	1800 x 112 x 180		180 x 100 x 180	200 x 100 x 180

*612/B8 ortak zincir kutusudur, ayrıca büyük zincir kutusu 612/B8A konfigürasyonu ile donatılmış olarak seçilebilir

JYG2
Kroşe Makinesi Serisi

JYG2
762/B3 Kroşe Makinesi

Model	766/B3	766/B8
Çalışma alanı	30" inch (762 mm)	
Atkı Çubukları	3	8
Ölçü	14 / 15 / 20	15 / 20
Motor	2 HP	
Standart ekipman	2HP invertör seçimi	2HP invertör
	Bitmiş ürün toplama cihazı	
	2 set Kauçuk besleme cihazı	
	Otomatik hareket durdurma sistemi	
	Çözgü ve atkı kamışı	

Kalite Kontrol Edilmez, Üretilir

SAN TEKS
TEKSTİL MAKİNELERİ

JYG
Kroşe Makinesi Serisi

JYG
612/B16 İğneli Kroşe Makinesi

JYG2B - 616/B8 Kroşe Makinesi

JYG2B - 616/B3 Kroşe Makinesi

Model	616/B3	616/B8	612/B8	612/B11	612/B16
Çalışma alanı	24" inch (609 mm) x 2		24" inch (609 mm)		
Atkı Çubukları	3	8	8	11	16
Ölçü	15 / 20		15 / 20		
Motor	2 HP		1.5 HP		
Standart ekipman	- - -		2 HP Inverter		
	Rubber feeding device		2 Set Kauçuk besleme cihazı		
	Otomatik hareket durdurma sistemi		Otomatik hareket durdurma sistemi		
	Çözgü ve atkı tarakları		Çözgü ve atkı kamışı		
	Otomatik atkı gönderme		- - -		
	Bitirme ürün toplama cihazı		Bitirme ürün toplama cihazı		
Ambalaj ölçüsü (cm)	- - -	- - -	255 x 112 x 220	210 x 112 x 180	180 x 112 x 180

T85
Dar Dokuma İstifleme Makinası

Boosan T-85, dar dokuma ürünleri kutulara ve paketlere uygun şekilde istifleyen bir makinedir. Paket ölçülerine göre ayarlanabilme özelliğine sahiptir. Katlama aralığı, katlama hızı ve kol hızı ayarlanabilir. Paket tepsisi otomatik olarak dolarken alçalır ve tamamen dolduğunda uyarı alarmı verir.

Az yer kaplayan portatif tasarıma, kullanıcıyı yormayan ergonomik tasarıma, statik birikimi engelleyen barlara ve ön-arka genişleticilere sahiptir. İstif aralığı ayarı, otomatik toplama tepsisi veya paket boyutlarına göre ayarlanabilir.

Kapasite	Daily 40.000 meters / 10 hours
Materyal	Suitable for full narrow weave products.
Voltaj	380 Volt
Güç	2 kW
Ağırlık	150 kgs
Boyutu	120 x 140 x 225 (cm)

Merkez Ofis

Websitesmiz
www.santeksmakine.com

E-posta Adresimiz
info@santeksmakine.com

Makine Departmanı
+90 555 634 44 09

Yedek Parça Departmanı
+90 536 639 44 36

Çağrı Merkezi
+90 212 556 05 76 pbx

Faks
+90 212 556 09 01

Adres
Sanayi Mah. Atatürk Cad. Çeşme İş Merkezi
No: 116/14-16 Güngören - İstanbul / Turkey

Özbekistan Ofis

Çağrı Merkezi
+998 71 281 17 52

Faks
+998 71 281 17 52

Mobil
+998 94 686 00 44

Adres
Uzbekistan republic,
Tashkent city Chilonzor district,
Muqimiy street House 106